




ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1163-7578-20

COSWICK
Solid Hardwood Floors

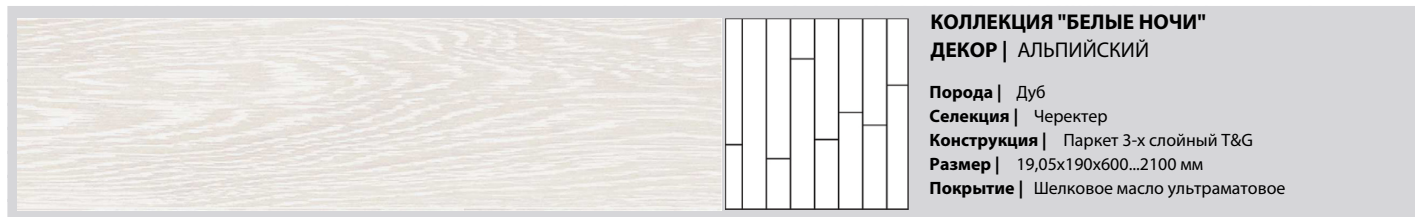


КОЛЛЕКЦИЯ "БЕЛЫЕ НОЧИ" ДЕКОР | АЛЬПИЙСКИЙ

Порода | Дуб
Селекция | Черектер
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x190x600...2100 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:

| | |
|----------------|------------|
| Толщина | 19,05 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Длина | 600...2100 |
| Средняя длина | 1,22 м |
| Микрофаска | 0,5 мм |
| Тип соединения | T&G |

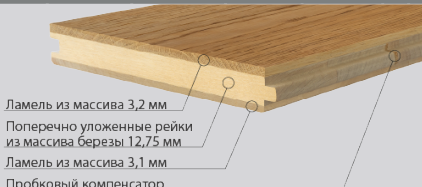

УПАКОВКА:

| | В КОРОБКЕ | В ПОДДОНЕ |
|------------|----------------------|-------------------------------|
| Количество | 1,86 м ² | 40 кор (74,4 м ²) |
| Вес | 23 кг | 950 кг |
| В x Ш x Д | 100 x 225 x 2 165 мм | 1134 x 905 x 2 165 мм |

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

| Отклонения по толщине | ЗНАЧЕНИЯ: |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Отклонения по толщине | ± 0,2 мм |
| Отклонения по ширине | ± 0,2 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм |
| Поперечная кривизна | ≤ 0,2 % от ширины |
| Продольная кривизна | ≤ 0,5 % от длины |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины |

СТАНДАРТ:

EN 13489
ГОСТ 862.3
EN 13489

СВОЙСТВА:

| СВОЙСТВА: | ДАнные: |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Огнестойкость | Dfl-s1 |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Содержание пентахлорфенола | Отсутствует |
| Теплопроницаемость | 0,082 м ² ·К/Вт |
| Теплопроводность | 0,161 Вт/(м·К) |
| Гарантия на структурную целостность | Пожиизненная |

СТАНДАРТ:

EN 14342

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:

| | |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности | Полузакрытые поры, бражированный |
| Степень блеска | Матовый, 2-7 GU/60° |
| Гарантия на покрытие | Не устанавливается |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАнные: | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость | Не нормируется | EN 438-2 |
| Сопротивление царапанию | Не нормируется | EN 438 |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry) | EN 15676 |
| Химостойкость | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 |
| Ремонтопригодность | Средняя | |

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: ЧЕРЕКТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Заболонь | Допускается до 25% ширины доски |
| Вариация цвета | Допускается умеренно контрастная |
| Сучки | Допускаются крупные, отстранированные |
| Трещины | Допускаются широкие, отстранированные |

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Прорость | Не ограничивается, отстранированная |
| Сердцевина | Допускается |
| Наклон волокон | Допускается |
| Сердцевинные лучи | Допускаются |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

