





# МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Арт. 1197-3578-20



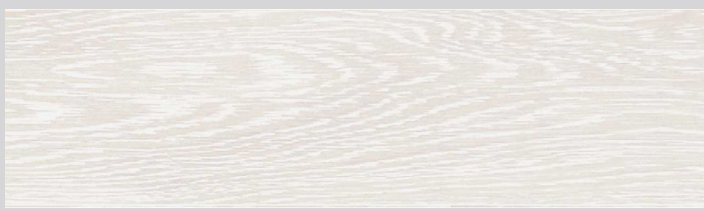


**КОЛЛЕКЦИЯ "БЕЛЫЕ НОЧИ"**  
**ДЕКОР | АЛЬПИЙСКИЙ**  
**Порода |** Дуб  
**Селекция |** 1 Коммон  
**Рисунок |** Ромб  
**Конструкция |** Паркет 3-х слойный T&G  
**Размер |** 15x190x220 мм  
**Покрытие |** Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G


ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:		В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	15 мм		Количество	1,634 м2	40 кор (65,36 м2)	
Ширина	190 мм		Вес	17 кг	694 кг	
Длина	220 мм		В x Ш x Д	195 x 405 x 470 мм	1113 x 800 x 1 880 мм	
Микрофаска	0,5 мм					
Тип соединения	T&G					

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по длине	± 0,3 мм	
Отклонения по ширине	± 0,3 мм	
Отклонение угла запила планок	≤ 0,25 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроводность	0,095 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	



**УСТАНОВКА:**  
В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
Может применяться для устройства теплых полов.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:**  
  
— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

**УХОД:**  
Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ: 1 КОММОН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается контрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отстравлированная
Варияция цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отстравлированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие, отстравлированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

