



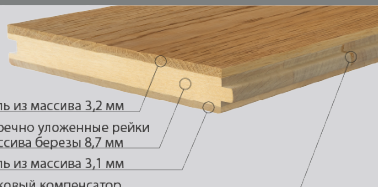
## АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА 90° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1151-4527-20


  
Solid Hardwood Floors
КОЛЛЕКЦИЯ "БЕЛЫЕ НОЧИ"  
ДЕКОР | БАРСЕЛОНА

Порода | Дуб  
 Селекция | Таверн  
 Рисунок | Английская елка  
 Конструкция | Паркет 3-х слойный G&G  
 Размер | 15x82,55x330,2 мм  
 Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ G&amp;G

| ПАРАМЕТРЫ:         |          |  <p>Ламель из массива 3,2 мм<br/>         Поперечно уложенные рейки из массива березы 8,7 мм<br/>         Ламель из массива 3,1 мм<br/>         Пробковый компенсатор</p> | УПАКОВКА:          |                         |
|--------------------|----------|--|--------------------|-------------------------|
|                    |          |  | В КОРОБКЕ          | В ПОДДОНЕ               |
| Толщина            | 15 мм    | Количество   | 1,908 м2           | 54 кор (103,032 м2)     |
| Ширина             | 82,55 мм | Вес  | 20 кг              | 1094 кг                 |
| Длина              | 330,2 мм | В x Ш x Д  | 155 x 345 x 620 мм | 1080 x 1 065 x 2 020 мм |
| Угол запила планок | 90°      |  |                    |                         |
| Микрофаска         | 0,5 мм   |  |                    |                         |
| Тип соединения     | G&G      |  |                    |                         |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине               | ± 0,3 мм                 |                        |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |                        |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм |                        |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины        | EN 13489               |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                        |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАнные:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроницаемость                  | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожиизненная   |           |

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
 Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
 Может применяться для устройства теплых полов.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%  
 — температура воздуха от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2-7 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАнные:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ: ТАВЕРН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                      |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается до 25% ширины доски        | Прорость          | Не ограничивается, отставивированная |
| Вариация цвета    | Допускается умеренно контрастная       | Сердцевина        | Допускается                          |
| Сучки             | Допускаются крупные, отставивированные | Наклон волокон    | Допускается                          |
| Трещины           | Допускаются широкие, отставивированные | Сердцевинные лучи | Допускаются                          |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

