



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1119-7829-20

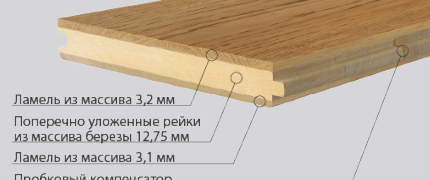
**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" ДЕКОР | ТРОСТНИКОВЫЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб  
Селекция | Черектер  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 19,05x190x2000...2100 мм  
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |             |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ              | В ПОДДОНЕ             |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| Толщина        | 19,05 мм    |                                                                                   | Количество | 1,97 м2              | 40 кор (78,8 м2)      |
| Ширина         | 190 мм      |                                                                                   | Вес        | 25 кг                | 1003 кг               |
| Длина          | 2000...2100 |                                                                                   | В x Ш x Д  | 100 x 225 x 2 165 мм | 1134 x 905 x 2 165 мм |
| Средняя длина  | 1.73 м      |                                                                                   |            |                      |                       |
| Микрофаска     | 0,5 мм      |                                                                                   |            |                      |                       |
| Тип соединения | T&G         |                                                                                   |            |                      |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |                        |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм |                        |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины        | EN 13489               |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                        |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К) |           |
| Теплопроницаемость                  | 0,082 м2·К/Вт  |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

| УСТАНОВКА:                                                                         | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.<br/>Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.<br/>Может применяться для устройства теплых полов.</p> <p>— влажность воздуха от 40% до 65%<br/>— температура воздуха от +18°C до +22°C</p> |

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2–5 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

| УХОД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.<br>В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.<br>Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год. |

### СЕЛЕКЦИЯ: ЧЕРЕКТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                    | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                  |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Заболонь          | Допускается до 25% ширины доски    | Прорость          | Не ограничивается, отставившаяся |
| Вариация цвета    | Допускается умеренно контрастная   | Сердцевина        | Допускается                      |
| Сучки             | Допускаются крупные, отставившиеся | Наклон волокон    | Допускается                      |
| Трещины           | Допускаются широкие, отставившиеся | Сердцевинные лучи | Допускаются                      |