



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА 90° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

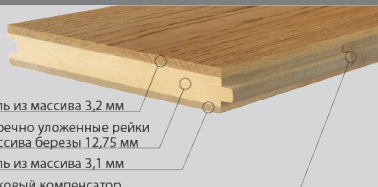
Арт. 1122-4529-20



Solid Hardwood Floors
КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС"
ДЕКОР | ТРОСТНИКОВЫЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб
Селекция | Таверн
Рисунок | Английская елка
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x127x635 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ: | |  <p>Ламель из массива 3,2 мм Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм Ламель из массива 3,1 мм Пробковый компенсатор</p> | УПАКОВКА: | |
|--------------------|----------|---|---------------------|--------------------------------|
| | | | В КОРОБКЕ | В ПОДДОНЕ |
| Толщина | 19,05 мм | Количество | 1,29 м ² | 54 кор (69,66 м ²) |
| Ширина | 127 мм | Вес | 16 кг | 902 кг |
| Длина | 635 мм | В x Ш x Д | 155 x 275 x 675 мм | 1080 x 832 x 2 050 мм |
| Угол запыла планок | 90° | | | |
| Микрофаска | 0,5 мм | | | |
| Тип соединения | T&G | | | |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ: | ЗНАЧЕНИЯ: | СТАНДАРТ: |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине | ± 0,2 мм | EN 13489 ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине | ± 0,3 мм | |
| Отклонения по ширине | ± 0,2 мм | |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм | |
| Поперечная кривизна | ≤ 0,2 % от ширины | EN 13489 |
| Продольная кривизна | ≤ 0,5 % от длины | |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины | |

| СВОЙСТВА: | ДАННЫЕ: | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Огнестойкость | Dfl-s1 | EN 14342 |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 | |
| Содержание пентахлорфенола | Отсутствует | |
| Теплопроницаемость | 0,082 м ² ·К/Вт | |
| Теплопроводность | 0,161 Вт/(м·К) | |
| Гарантия на структурную целостность | Пожиизненная | |

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ: | |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности | Полузакрытые поры, бражированный |
| Степень блеска | Матовый, 2-7 GU/60° |
| Гарантия на покрытие | Не устанавливается |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ: | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость | Не нормируется | EN 438-2 |
| Сопrotивление царапанию | Не нормируется | EN 438 |
| Сопrotивление скольжению | 50 (SRV dry) | EN 15676 |
| Химостойкость | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 |
| Ремонтпригодность | Средняя | |

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: ТАВЕРН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: | | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Заболонь | Допускается до 25% ширины доски | Прорость | Не ограничивается, отстранированная |
| Вариацция цвета | Допускается умеренно контрастная | Сердцевина | Допускается |
| Сучки | Допускаются крупные, отстранированные | Наклон волокон | Допускается |
| Трещины | Допускаются широкие, отстранированные | Сердцевинные лучи | Допускаются |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславь, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

