



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1167-4574-20




КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | СЕРЫЙ ВЕЛЬВЕТ

Порода | Дуб
Селекция | Таверн
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 15x127x600...2100 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:

Толщина	15 мм
Ширина	127 мм
Длина	600...2100
Средняя длина	0,98 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	T&G

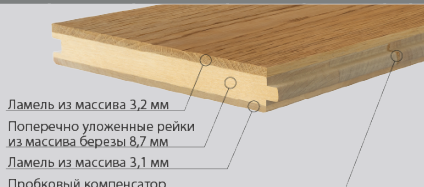

Ламель из массива 3,2 мм
 Поперечно уложенные рейки из массива березы 8,7 мм
 Ламель из массива 3,1 мм
 Пробковый компенсатор

УПАКОВКА:

	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	2 м ²	40 кор (80 м ²)
Вес	21 кг	842 кг
В x Ш x Д	128 x 160 x 2 150 мм	1136 x 810 x 2 163 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

Отклонения по толщине	± 0,2 мм
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины

ЗНАЧЕНИЯ:

СТАНДАРТ:

EN 13489
 ГОСТ 862.3
 EN 13489

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:
Огнестойкость	Dfl-s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,095 м ² ·К/Вт
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная

СТАНДАРТ:

EN 14342

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
 Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
 Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
 — температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:

Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
 В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
 Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: ТАВЕРН

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

Заболонь	Допускается до 25% ширины доски
Вариация цвета	Допускается умеренно контрастная
Сучки	Допускаются крупные, отреставрированные
Трещины	Допускаются широкие, отреставрированные

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

Прорость	Не ограничивается, отреставрированная
Сердцевина	Допускается
Наклон волокон	Допускается
Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
 Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
 www.coswick.ru

