





# МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1327-1101-30

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors

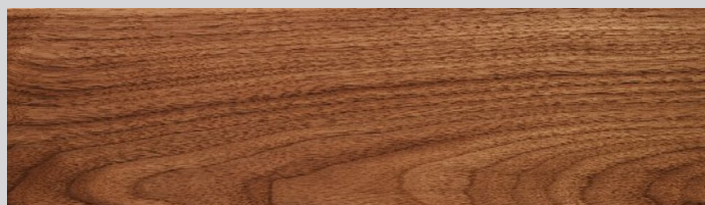

## КОЛЛЕКЦИЯ "АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ" ДЕКОР | НАТУРАЛЬНЫЙ

Порода | Американский орех  
Селекция | Селект энд Бэттер  
Рисунок | Эльсинор  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 19,05x185,28x530.72 мм  
Покрывание | Лак

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |           |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ | В ПОДДОНЕ        |
|----------------|-----------|--|------------|---------|------------------|
| Толщина        | 19,05 мм  |  | Количество | 1,38 м2 | 30 кор (41,4 м2) |
| Ширина         | 185,28 мм |  | Вес        | 17 кг   | 540 кг           |
| Длина          | 530.72    |  | В x Ш x Д  | х x мм  | х x мм           |
| Средняя длина  |           |  |            |         |                  |
| Микрофаска     | 0,5 мм    |  |            |         |                  |
| Тип соединения | T&G       |  |            |         |                  |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:        | ЗНАЧЕНИЯ:         | СТАНДАРТ:              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине         | ± 0,2 мм          | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине           | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонения по ширине          | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонение угла запила планок | ≤ 0,25 мм         |                        |
| Поперечная кривизна           | ≤ 0,2 % от ширины | EN 13489               |
| Продольная кривизна           | ≤ 0,5 % от длины  |                        |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины  |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроницаемость                  | 0,118 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ЛАК

| ОПИСАНИЕ:                     |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Закрыто-пористая                   |
| Степень блеска                | Полуглянцевый, 30-40 GU-60°        |
| Гарантия на покрытие          | 25 лет                             |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                          | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Износостойкость          | 500 об.тайбер тест S-42 1000 гр. | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Rating 3                         | EN 438    |
| Сопротивление сколжению  | 46 (SRV dry)                     | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink)        | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Низкая                           |           |

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. Лаковое покрытие CosNanoTech+ не требует восстановления в течение всего срока службы.

## СЕЛЕКЦИЯ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается неконтрастная до 25% ширины планки   | Прорость          | Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отстранированные |
| Варияция цвета    | Допускается умеренная                            | Сердцевина        | Допускается плотная                                            |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 10 мм, отстранированные | Наклон волокон    | Допускается                                                    |
| Трещины           | Не допускаются                                   | Сердцевинные лучи | Допускаются                                                    |