




ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1367-1101-30

COSWICK
Solid Hardwood Floors

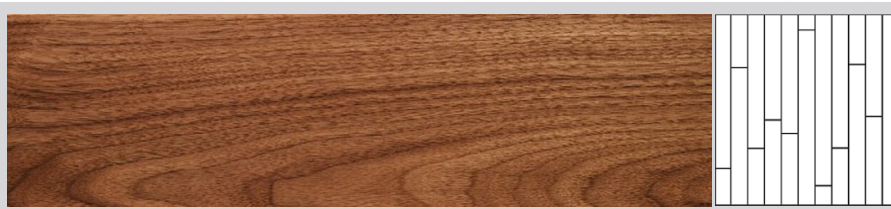


КОЛЛЕКЦИЯ "АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ" ДЕКОР | НАТУРАЛЬНЫЙ

Порода | Американский орех
Селекция | Селект энд Бэттер
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 15x127x600...2100 мм
Покрытие | Лак

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:

Толщина	15 мм
Ширина	127 мм
Длина	600...2100
Средняя длина	0,98 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	T&G

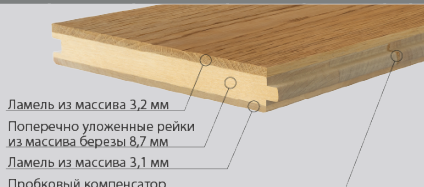

УПАКОВКА:

	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	2 м2	40 кор (80 м2)
Вес	21 кг	842 кг
В x Ш x Д	128 x 160 x 2 150 мм	1136 x 810 x 2 163 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

Отклонения по толщине	± 0,2 мм
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины

ЗНАЧЕНИЯ:

СТАНДАРТ:

EN 13489
ГОСТ 862.3
EN 13489

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:
Огнестойкость	Dfl-s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,095 м2·К/Вт
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная

СТАНДАРТ:

EN 14342

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ЛАК

ОПИСАНИЕ:

Класс используемых материалов	Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения
Вид поверхности	Закрото-пористая
Степень блеска	Полуглянцевый, 30-40 GU-60°
Гарантия на покрытие	25 лет

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	500 об.тайбер тест S-42 1000 гр.	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Rating 3	EN 438
Сопротивление скольжению	46 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Низкая	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. Лаковое покрытие CosNanoTech+ не требует восстановления в течение всего срока службы.

СОРТ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:

Заболонь	Допускается не контрастная до 25% ширины планки
Вариация цвета	Допускается умеренная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отрезавшиеся
Трещины	Не допускаются

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:

Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отрезавшиеся
Сердцевина	Допускается плотная
Наклон волокон	Допускается
Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"
ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.ru

