



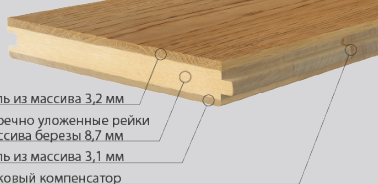
## АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА 90° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1171-3509-20


  
Solid Hardwood Floors
КОЛЛЕКЦИЯ "НАТУРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА"  
ДЕКОР | СИЕНА РУСТИКАЛЬНАЯ



Порода | Дуб  
 Селекция | 1 Коммон  
 Рисунок | Английская елка  
 Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
 Размер | 15x82,55x577,85 мм  
 Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&amp;G

ПАРАМЕТРЫ:		 <p>Ламель из массива 3,2 мм          Поперечно уложенные рейки из массива березы 8,7 мм          Ламель из массива 3,1 мм          Пробковый компенсатор</p>	УПАКОВКА:	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	15 мм	Количество	1,908 м2	54 кор (103,032 м2)
Ширина	82,55 мм	Вес	20 кг	1094 кг
Длина	577,85 мм	В x Ш x Д	155 x 345 x 620 мм	1080 x 1 065 x 2 020 мм
Угол запила планок	90°			
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	T&G			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по длине	± 0,3 мм	
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАНЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,095 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная	

УСТАНОВКА:	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:
 <p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.          Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.          Может применяться для устройства теплых полов.</p>	 <p>— влажность воздуха от 40% до 65%          — температура воздуха от +18°C до +22°C</p>

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАНЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

**УХОД:**  
 Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ: 1 КОММОН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается контрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"  
 ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь  
 Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com  
 www.coswick.ru

