



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1165-7525-20



Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС"

ДЕКОР | КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб

Селекция | Черектер

Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G


Размер | 19,05x300x2950 мм

Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

#### ПАРАМЕТРЫ:

Толщина	19,05 мм
Ширина	300 мм
Длина	2950 мм
Микрофаска	1 мм
Тип соединения	T&G

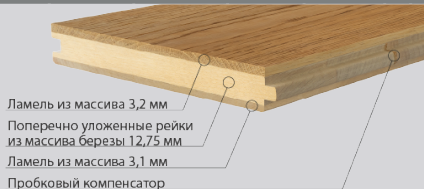

#### УПАКОВКА:

	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	1,77 м <sup>2</sup>	36 кор (63,72 м <sup>2</sup> )
Вес	22 кг	815 кг
В x Ш x Д	44 x 310 x 2 955 мм	750 x 950 x 3 000 мм

В каждой второй коробке возможно наличие одного стыкованного ряда, состоящего из двух планок (длина меньшей паркетной планки не менее 600 мм)

#### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

Отклонения по толщине	ЗНАЧЕНИЯ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм
Отклонения по длине	- 50 мм
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины

#### СТАНДАРТ:

EN 13489  
ГОСТ 862.3

EN 13489

#### СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:
Огнестойкость	Dfl-s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,082 м <sup>2</sup> ·К/Вт
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная

#### СТАНДАРТ:

EN 14342

#### УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18°C до +22°C

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

#### ОПИСАНИЕ:

Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

#### УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ: ЧЕРЕКТЕР

#### ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

Заболонь	Допускается до 25% ширины доски
Вариация цвета	Допускается умеренно контрастная
Сучки	Допускаются крупные, отреставрированные
Трещины	Допускаются широкие, отреставрированные

#### ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

Прорость	Не ограничивается, отреставрированная
Сердцевина	Допускается
Наклон волокон	Допускается
Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

