




ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1167-3525-20

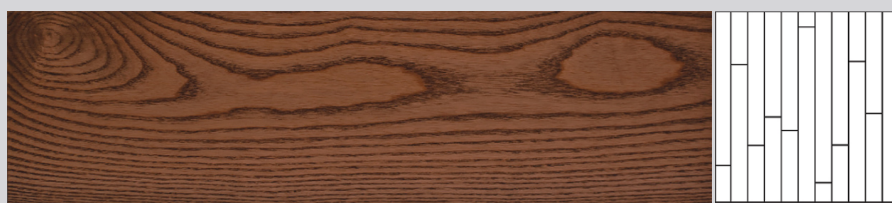

КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС"

ДЕКОР | КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб

Селекция | 1 Коммон

Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G


Размер | 15x127x600...2100 мм

Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:

Толщина	15 мм
Ширина	127 мм
Длина	600...2100
Средняя длина	0,98 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	T&G

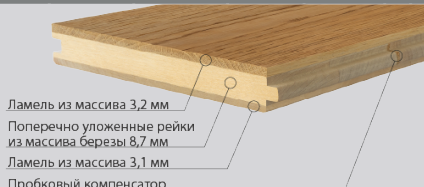

УПАКОВКА:

	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	2 м ²	40 кор (80 м ²)
Вес	21 кг	842 кг
В x Ш x Д	128 x 160 x 2 150 мм	1136 x 810 x 2 163 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

Отклонения по толщине	ЗНАЧЕНИЯ:
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	± 0,2 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Продольная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,5 % от длины
	≤ 0,1 % от длины

СТАНДАРТ:

EN 13489
ГОСТ 862.3
EN 13489

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:
Огнестойкость	Dfl-s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,095 м ² ·К/Вт
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная

СТАНДАРТ:

EN 14342

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:

Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: 1 КОММОН

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

Заболонь	Допускается контрастная до 25% площади планки
Вариация цвета	Не ограничивается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отстранированные
Трещины	Допускаются узкие, отстранированные

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отстранированная
Сердцевина	Допускается
Наклон волокон	Допускается
Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

