



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

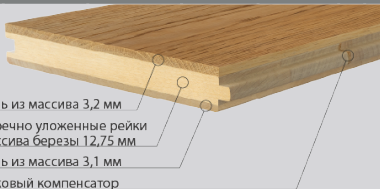
Арт. 1165-3531-10



КОЛЛЕКЦИЯ "НАТУРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА" ДЕКОР | ТИТАНОВЫЙ БУФФ

Порода | Дуб
Селекция | 1 Натур
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x300x2950 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:		
Толщина	19,05 мм		В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ	
Ширина	300 мм	Ламель из массива 3,2 мм Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм Ламель из массива 3,1 мм Пробковый компенсатор	Количество	1,77 м ²	36 кор (63,72 м ²)
Длина	2950 мм		Вес	22 кг	815 кг
Микрофаска	1 мм		В х Ш х Д	44 x 310 x 2 955 мм	750 x 950 x 3 000 мм
Тип соединения	T&G		В каждой второй коробке возможно наличие одного стыкованного ряда, состоящего из двух планок (длина меньшей паркетной планки не менее 600 мм)		

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по длине	- 50 мм	
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАНЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,082 м ² ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная	

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
 Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
 — температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАНЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
 В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
 Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: 1 НАТУР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% ширины планки	Прорость	Не ограничивается, отставивированная размером до 100 x10 мм
Варьация цвета	Допускается умеренная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 60 мм, отставивированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются широкие, отставивированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

